

LUCECO

PROFILE

Luceco Profile, lo esencial para el profesional de la iluminación

Llame a nuestro equipo de ventas para cualquier consulta:

Tel: +52 (81) 4737 0765 - Email: ventas@luceco.mx



Ingeniería y supervisión de calidad por Luceco Plc en UK

Conoce Luceco

75
Años en
el Negocio

Empresa inglesa, líder del mercado en la industria eléctrica y de iluminación LED, con un amplio portafolio de productos.



Desde el 2017 cotiza en bolsa de valores de Londres.



Ingeniería y supervisión de calidad por Luceco Plc en UK.

5 años En México



Consulta términos y condiciones comerciales en www.luceco.com/mx

Diseño de iluminación

Nuestro equipo de proyectos le ofrece la posibilidad de realizar su proyecto de iluminación cumpliendo con sus requerimientos así como normativas y reglamentos vigentes.

**SERVICIO
GRATUITO**

¿Cómo funciona?



①

Contacte su asesor de ventas



②

Envíe la información requerida por su asesor



③

Una vez completado, su diseño se le enviará por correo electrónico

COMERCIAL & EDUCACIÓN

IDEAL PARA OFICINAS INTERIORES EN GENERAL

Beneficios entre Edgelit vs Backlit

La posición del montaje de los módulos LED dentro del panel significa dos ofertas de fuentes de luz diferentes, estas opciones son llamadas Edgelit y Backlit.



Edgelit

Los paneles Edgelit montan los módulos LED en el interior del marco mirando hacia el panel. La luz indirecta en sí misma debe distribuirse hacia abajo a través del difusor. El beneficio de la tecnología edgelit es un perfil de baja profundidad.



Backlit

- Mayor eficacia
- Mayor enfriamiento del LED
- Mayor vida y desempeño

Los paneles Backlit montan los módulos LED en la parte posterior del cuerpo del panel, lo que permite la distribución hacia abajo desde los propios módulos. Esto permite que un panel retroiluminado ofrezca un mayor rendimiento en términos de lúmenes por watts y una distribución de luz más uniforme.



Backlit LuxPanels

- NUEVA PRESENTACIÓN: 2PK
- Voltaje: 120-277V~

Led Backlit LuxPanel - Atenuables de línea

N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	VIDA	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LPB24W70D502PK-MX2	2'x4'	7000	56W	50 000 hrs	5000K	2
LPB24W52D502PK-MX2	2'x4'	5200	40W	50 000 hrs	5000K	2
LPB24W52D402PK-MX2	2'x4'	5200	40W	50 000 hrs	4000K	2
LPB22W36D502PK-MX2	2'x2'	3640	28W	50 000 hrs	5000K	2

EQUIVALENCIA
4x32WT8 / 4x28WT5
3x32 WT8 / 3x28 WT5
3x32 WT8 / 3x28 WT5
2x32 WT8U6 / 3x17 WT8 / 3x14 WT5


ECO Backlit LuxPanel



N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	VIDA	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
ELPB24W50S502PK-MX3	2'x4'	5000	53W	30 000 hrs	5000K	2
ELPB24W50S402PK-MX3	2'x4'	5000	53W	30 000 hrs	4000K	2
ELPB22W34S502PK-MX3	2'x2'	3500	39W	30 000 hrs	5000K	2
ELPB22W34S402PK-MX3	2'x2'	3500	39W	30 000 hrs	4000K	2

EQUIVALENCIA
3x32 WT8 / 3x28 WT5
3x32 WT8 / 3x28 WT5
2x32 WT8U6 / 3x17 WT8 / 3x14 WT5
2x32 WT8U6 / 3x17 WT8 / 3x14 WT5

N.º MODELO	DESCRIPCIÓN
ELPBF22W-MX	Marco para sobreponer ECO BACKLIT PANELS 2'x2' ft
ELPBF24W-MX	Marco para sobreponer ECO BACKLIT PANELS 2'x4' ft
LPBWSK415-MX	Accesorios para montaje tipo suspendido (4 cables) para backlit y eco backlit
LPBSPR4-MX	Brackets (4 ratoneras) para empotrar paneles backlit y eco backlit en plafón liso
LED3EP80W-02	Batería emergencia remota 120-277V, 4W, hasta 3 horas de operación

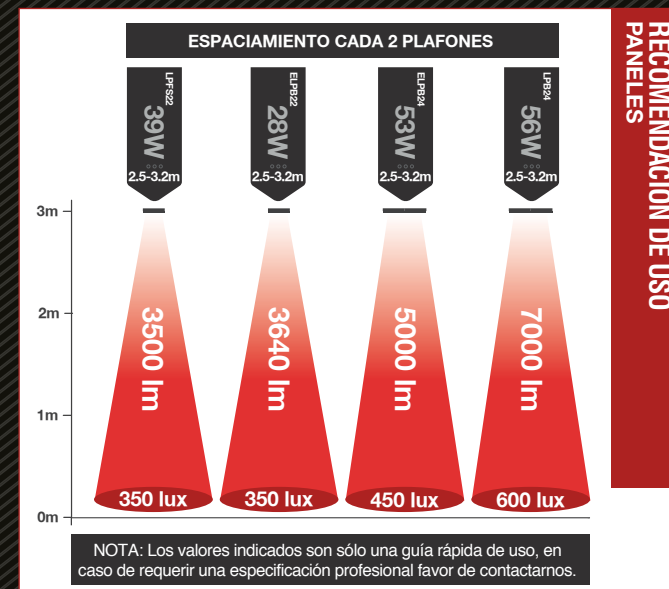

ECO CIRCULAR LUXPANEL 3CCT ELP




- Voltaje: 120V~
- Driver integrado
- Fácil instalación para empotrar y sobreponer gracias a su bracket ajustable
- 30 000 hrs de vida
- IRC >80



BRACKET DE INSTALACIÓN INCLUIDO


TIPOS DE INSTALACIÓN

INSTALACIÓN SOBREPUESTA A TECHO



Bracket de instalación (sobrepuesto directamente al techo)

INSTALACIÓN EMPOTRADA EN PLAFÓN



Bracket de ajustable instalación (empotrado con su gancho a presión)

SWITCH PARA CAMBIAR LA TEMPERATURA DE COLOR




EQUIVALENCIA

CFL 9W / MR16 20W
CFL 2x13W / 1x18-26W
CFL 2x18-26W / 1x32W
CFL 2x26-32W / 1x42W / INC 100W

N.º MODELO	ATENUABLE	DIÁMETRO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
ELP14W6D3K-MX2	Si	Ø140mm	360	6W	3000K-4000K-5000K	1
ELP17W12D3K-MX2	Si	Ø165mm	900	12W	3000K-4000K-5000K	1
ELP22W18D3K-MX2	Si	Ø217mm	1440	18W	3000K-4000K-5000K	1
ELP30W24L3K-MX2	No	Ø290mm	2040	24W	3000K-4000K-5000K	1

5 000 K

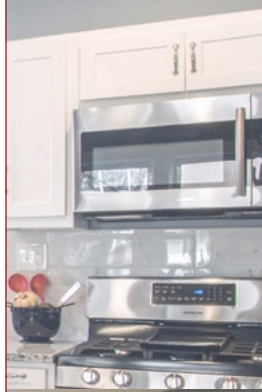

4 000 K



3 000 K



LUXFRAME LPSF

- Para suspender ordenar kit LPBWSK415-MX
- Voltaje: 120-277V~
- 50 000 hrs de vida
- IRC >80



N.º MODELO	MEDIDAS	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LPSF22W35S50-MX	2'x2'	3500	41W	5000K	1
LPSF22W35S40-MX	2'x2'	3500	41W	4000K	1

EQUIVALENCIA

2x32WT8U6 / 2x17WT8 / 2x14WT5

ECO CIRCULAR LUXPANEL ELP




- Voltaje: 120-277V~
- 25 000 hrs de vida
- IRC >80



N.º MODELO	DIÁMETRO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
ELP30W24L50-MX2	Ø296mm	1920	24W	5000K	1
ELP22W18L50-MX2	Ø223mm	1440	18W	5000K	1
ELP17W12L50-MX2	Ø170mm	840	12W	5000K	1
ELP15W9L50-MX2	Ø150mm	630	9W	5000K	1

EQUIVALENCIA

CFL 2x26-32W / 1x42W / INC 100W
CFL 2x18-26W / 1x32W / INC 75W
CFL 2x13W / 1x18-26W / INC 60W
CFL 13W / MR16 50W / INC 25-40W

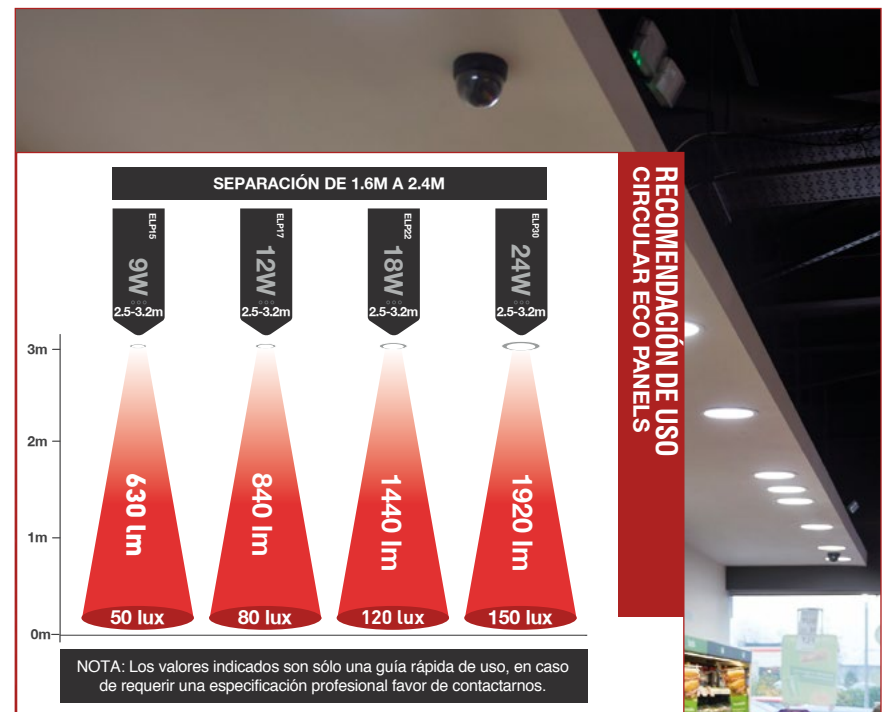

ACENTO & EXHIBICIÓN

PRODUCTOS PARA ACENTUAR LUGARES EN INTERIORES



Platinum Downlights

- Voltaje: 120-277V~
- Atenuables
- IRC >80

PLATINUM MINI



6"

PLATINUM

ESPECULAR



8"

Acabado mate

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LDP15W21MD40-MX	2050	19W	4000K	1
LDP15W21MD30-MX	2050	19W	3000K	1


Acabado especular

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LDP20W63GD40-MX2	6300	52W	4000K	1
LDP20W63GD30-MX2	6300	52W	3000K	1
LDP20W32GD40-MX2	3200	25W	4000K	1
LDP20W32GD30-MX2	3200	25W	3000K	1

WATTS	EQUIVALENCIA
52W	HID 100-150W
25W	CFL 2x32-42W / HID 50-100W
19W	CFL 2x32-42W / HID 50W

Acabado mate

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LDP20W63MD40-MX2	6300	52W	4000K	1
LDP20W32MD40-MX2	3200	25W	4000K	1

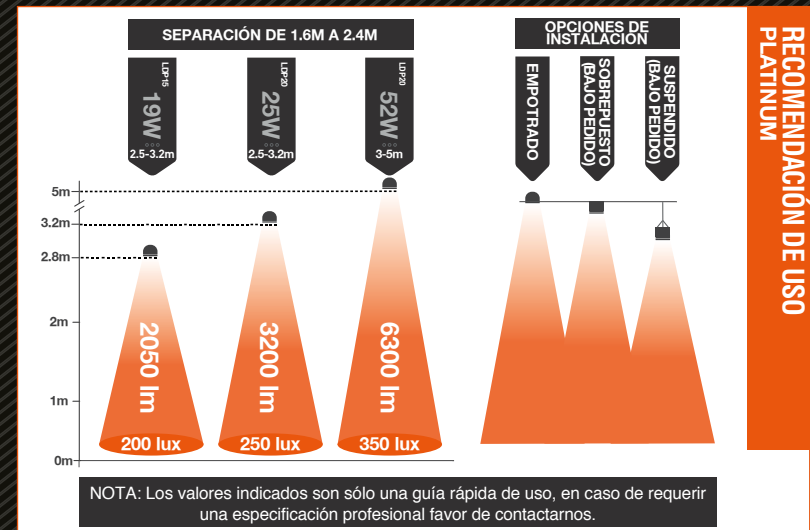



INDUSTRIALES

PRODUCTOS PARA UNA AMPLIA GAMA DE APLICACIONES

5 AÑOS
DE GARANTÍA EN PROYECTOS REGISTRADOS

50,000
Horas Vida

5000K
Blanco

High Bay Eris

- Voltaje: 120-277V~
- Atenuación 0-10V DC en modelos "MX3" y Atenuación 1-10V DC en modelos "MX2"
- IRC >80




Instalación suspendida
Suspendido con cadena o tubo conduit

LED Sellado
Totalmente protegido del polvo y agua

Eris

N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA	EQUIVALENCIA
LHBE32D50W-MX3	13"	32500	240W	5000K	1	HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF
LHBE20D50W-MX3	10"	20250	150W	5000K	1	HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF
LHBE11D50W-MX3	10"	10650	80W	5000K	1	HID 150W / 3x54WT5 / 4x32WT8 HBF

N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA	EQUIVALENCIA
LHBE20D50W-MX2	10"	20250	150W	5000K	1	HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF

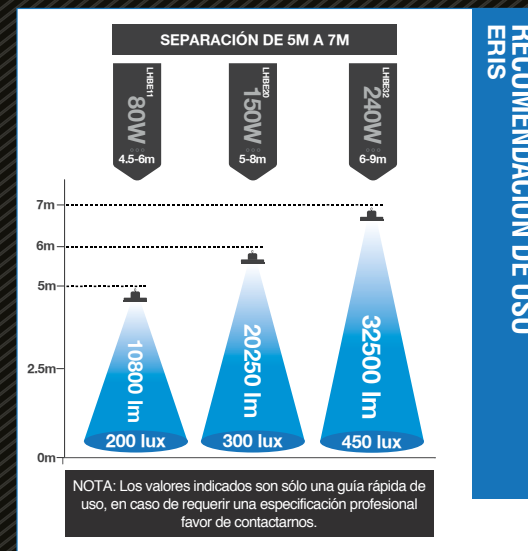


High Bay Ceres

- Voltaje: 120-277V~
- IRC >80

Bracket graduado
Para un montaje más preciso

Ópticas de 90°
Una distribución de luz excelente para montajes industriales

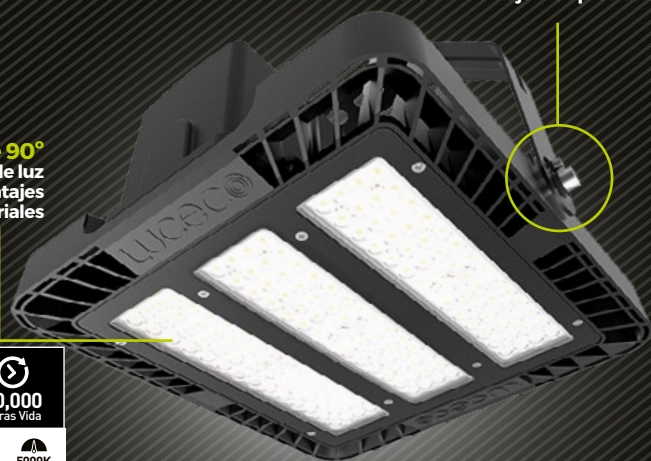

5 AÑOS
DE GARANTÍA EN PROYECTOS REGISTRADOS


50,000
Horas Vida

5000K
Blanco

Ceres

EQUIVALENCIA
HID 250-400W / 4-6x54WT5
HID 150-250W / 3x54WT5 / 4x32WT8 HBF

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LHBC22S9050-MX2	22000	200W	5000K	1
LHBC11S9050-MX2	11000	100W	5000K	1

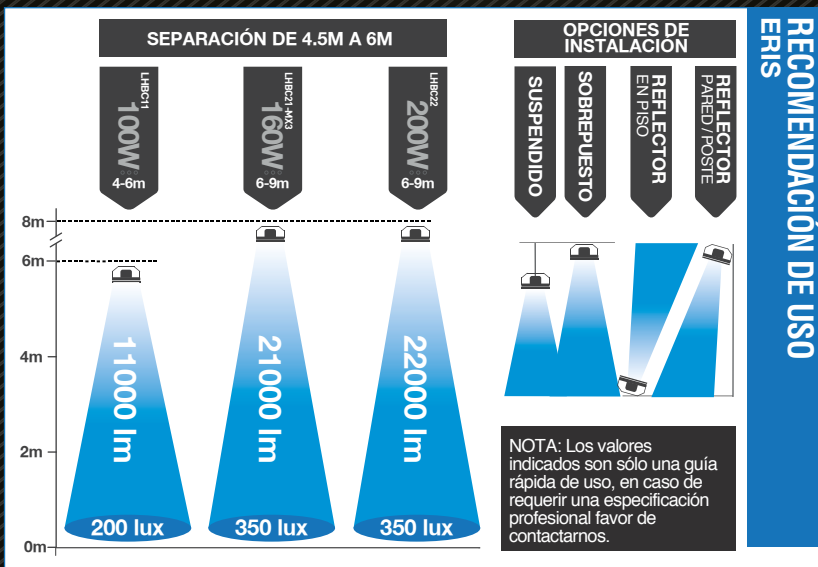

High Bay Ceres G3

- Voltaje: 120-277V~
- IRC >80

CONOCE LA NUEVA GENERACIÓN DE HIGH BAY CERES

La nueva actualización de High Bay Ceres cuenta con una construcción de mejor calidad, LED de última generación y eficacia que sorprende.

Eficacia de 131 lm/w



5 AÑOS
DE GARANTÍA EN PROYECTOS REGISTRADOS

50,000
Horas Vida

5000K
Blanco

EQUIVALENCIA
HID 250-400W / 4-6x54WT5

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LHBC21S9050-MX3	21000	160W	5000K	1



High Bay Lineal

- Voltaje: 120-277V~
- Atenuable 0-10V DC
- IRC >80

Instalación suspendida y sobrepuesta




5 AÑOS
DE GARANTÍA EN PROYECTOS REGISTRADOS

50,000
Horas Vida

5000K
Blanco

Distribución abierta
Ideal para ránkos de alta cobertura

130W & 180W

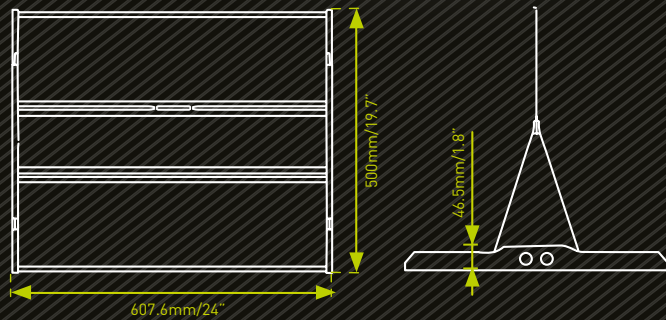

Lineal High Bay

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA	EQUIVALENCIA
LHBL217M50G2DC-MX	18500	130W	5000K	1	HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF
LHBL223M50G2DC-MX	24500	180W	5000K	1	HID 400W / 6x54WT5 / 8x32WT8 HBF

ECO Luxbay

- Voltaje: 120-277V~
- IRC >80

5 AÑOS
DE GARANTÍA EN PROYECTOS REGISTRADOS

50,000
Horas Vida

5000K
Blanco


Ópticas para distribución abierta
Ideal para ránkos de alta cobertura

Instalación suspendida y sobrepuesta



ECO Luxbay

EQUIVALENCIA	N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
HID 250W / 4x54WT5 / 6x32WT8 HBF	ELB21WS50-MX	21000	175W	5000K	1
HID 150W / 3x54WT5 / 4x32WT8 HBF	ELB16WS50-MX	16000	135W	5000K	1

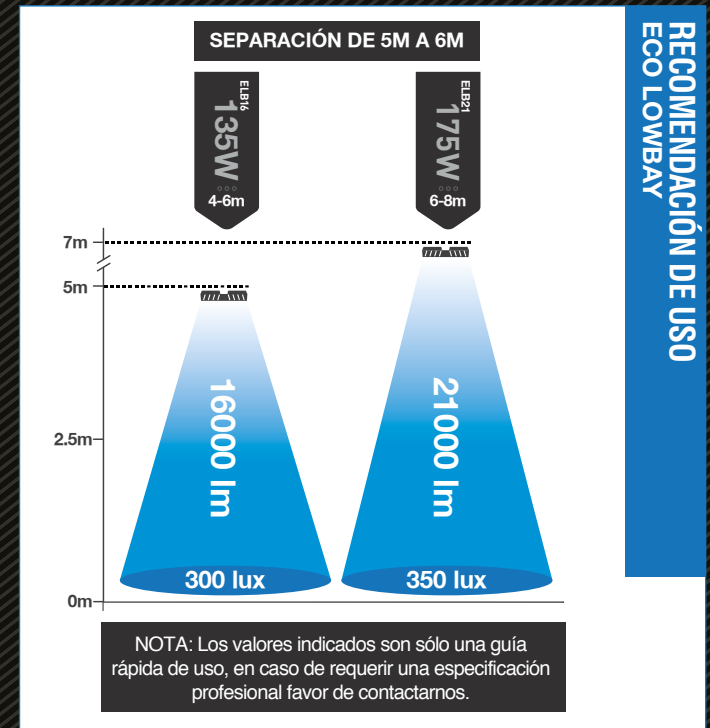

ECO Climate LED T8 ECO

- Voltaje: 120-277V~
- IRC: >80

Instalación sellada con grado IP65
Protegido totalmente del polvo y agua gracias a sus broches

Luz uniforme

Conector tipo glándula
Totalmente protegido del polvo y agua

- ECO Climate con 1 tubo
- ECO Climate con 2 tubos

ECO Climate T8 sin tubos incluidos.

ECO Climate T8 con tubos ensamblados.


N.º MODELO	TAMAÑO	PIEZAS POR CAJA
ELCLT12-MX3	4ft	1
ELCLT06-MX3	2ft	1
ELCLT12-MX	4ft	1
ELCLT06-MX	2ft	1

N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	VIDA	PIEZAS POR CAJA
ELCLT12W36S50E-MX3	4ft	3300	36W	5000K	35 000 hrs	1
ELCLT06W20S50E-MX3	2ft	2000	20W	5000K	35 000 hrs	1
ELCLT12W16S50E-MX2	4ft	1650	18W	5000K	35 000 hrs	1
ELCLT06W10S50E-MX2	2ft	1000	10W	5000K	35 000 hrs	1

ECO Climate T8 con tubos sin ensamblar.

N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	VIDA	PIEZAS POR CAJA
ELCLT12W36S50-MX3	4ft	3300	36W	5000K	35 000 hrs	1
ELCLT06W20S50-MX3	2ft	2000	20W	5000K	35 000 hrs	1
ELCLT12W16S50-MX2	4ft	1650	18W	5000K	35 000 hrs	1
ELCLT06W10S50-MX2	2ft	1000	10W	5000K	35 000 hrs	1

EQUIVALENCIA
2x32WT8 / 2x28WT5
2x17WT8 / 2x14WT5
1x32WT8 / 1x28WT5
1x17WT8 / 1x14WT5

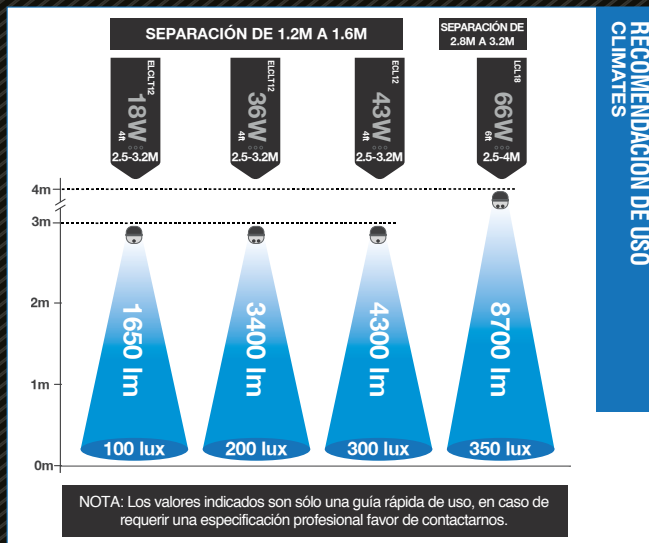

ECO BATTEN LUXPACK T8 ECO

- Voltaje: 120-277V~
- 50 000 hrs de vida
- IRC >80

EQUIVALENCIA	N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
2x32WT8 / 2x28WT5	LXBT12W48L50-MX	3500	2X18W	5000K	1

ECO BATTEN LUXPACK T8 (Sin Tubo)

N.º MODELO	TIPO	WATTS MÁXIMOS	PIEZAS POR CAJA
LXBT12WLE-MX2	Doble tubo	36W (18Wx2)	1



BATTEN LUXPACK DE ALTA EFICIENCIA

- Voltaje: 120-277V~
- 30 000 hrs de vida
- IRC >80

EQUIVALENCIA	N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
2x32WT8 / 2x28WT5	LXB12W49L50-MX2	4ft	4900	39W	5000K	1



ECO CLIMATE ARRAY ECO

- Voltaje: 120-277V~
- 30 000 hrs de vida
- IRC >80

EQUIVALENCIA	N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
2x32WT8 / 2x28WT5	ECL12O43L50-MX	4ft	4300	43W	5000K	1



CLIMATE EXTRA DE ALTA EFICIENCIA

- Voltaje: 120-277V~
- 50 000 hrs de vida
- IRC >80

EQUIVALENCIA	N.º MODELO	TAMAÑO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
2x59WT8 / 2x75WT12	LCL18O87S50-MX	6ft	8700	66W	5000K	1
2x32WT8 / 2x28WT5	LCL12W44S50-MX2	4ft	4400	33W	5000K	1





EXTERIORES

PARA APLICACIONES
COMERCIALES E INDUSTRIALES

Canopy Fuel Station

- Voltaje: 120-277V-
- IRC >70




Canopy fuel station

EQUIVALENCIA

- HID 250-400W
- HID 100-250W

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LPCW16M50G2N-MX	16500	120W	5000K	1
LPCW12M50G2N-MX	12700	95W	5000K	1

INSTALACIÓN SOBREPUESTA

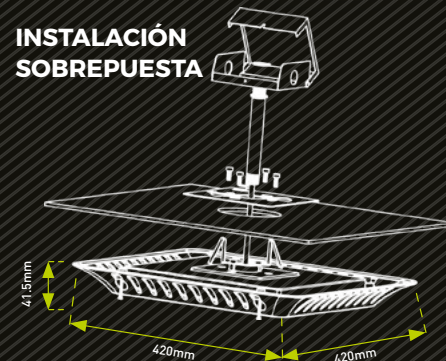

90%
DE AHORRO
ENERGÉTICO

25,000
Horas Vida

5000K
Blanco

NUEVO

LED	HALÓGENO Watts
10W	CFL 26W / HALÓGENO 100W
20W	HALÓGENO 200W
30W	HALÓGENO 300W
50W	HID 50W / HALÓGENO 500W
100W	HID 100W / HALÓGENO 1000W
200W	HID 175W
300W	HID 250W
400W	HID 400W

LED = MENOR CONSUMO
DE ENERGIA



Detección de movimiento "PIR"
Configurable

Esta característica única permite que el sensor PIR funcione al crepúsculo. Sin embargo, sólo se activará según el nivel de luz ambiental ajustado en el sensor.

10m

120°
GRADOS DE
DETECCIÓN

Ajuste e incline
Instalación simple:
orientar y ajustar



ECO **ECO Slimline Floodlights**




Nuevos Modelos (Voltaje: 120-277V~), IRC >80

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	IP	PIEZAS POR CAJA
EFLD400B50-MX3	32000	400W	5000K	IP65	1
EFLD300B50-MX3	24000	300W	5000K	IP65	1
EFLD200B50-MX3	16000	200W	5000K	IP65	1
EFLD100B50-MX3	8000	100W	5000K	IP65	1
EFLD50B50-MX3	4000	50W	5000K	IP65	1
EFLD30B50-MX3	2400	30W	5000K	IP65	1
EFLD20B50-MX3	1600	20W	5000K	IP65	1
EFLD10B50-MX3	800	10W	5000K	IP65	1

Modelos con sensor PIR (Voltaje: 120-277V~), IRC >80

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP DE COLOR	IP	PIEZAS POR CAJA
EFLD50B50P-MX3	4000	50W	5000K	IP44	1
EFLD30B50P-MX3	2400	30W	5000K	IP44	1
EFLDP20B50-MX3	1600	20W	5000K	IP44	1

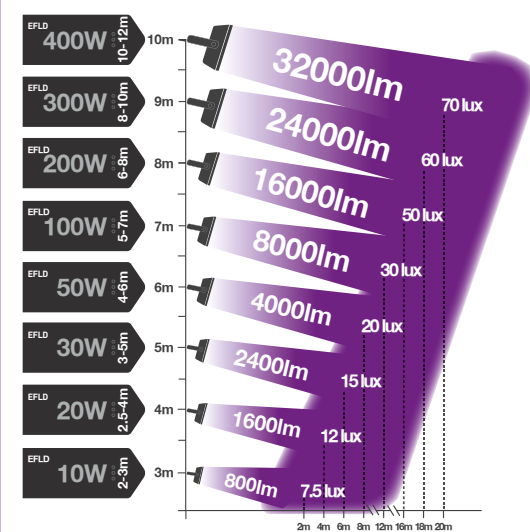

RECOMENDACIÓN DE USO
ECO SLIMLINE FLOODLIGHT

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.

Wallpack Ajustable **ECO**

- Voltaje: 120-277V~
- IRC >80

Luminario ajustable
Direccional de 0° a 90°



5 AÑOS DE GARANTÍA EN PROYECTOS REGISTRADOS

50.000 Horas Vida

5000K Blanco

Conjunto óptico de LED
Aislado completamente del módulo del driver

Óptica de policarbonato
Estabilizado contra rayos UV y resistente al vandalismo

Wallpack ajustable

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LWPABZ67M50G1N-US	8800	67W	5000K	1

EQUIVALENCIA
HID 100-175W



ECO ECO Wallpack

- Voltaje: 120-277V~
- IRC >80

Carcasa de dos piezas
Totalmente sellada, cableado sencillo




Óptica de policarbonato
Estabilizado contra rayos UV y resistente al vandalismo

ECO Wallpack

EQUIVALENCIA
HID 250-400W
HID 150-250W
HID 100-175W
HID 75-150W

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
ELWPBZ12M50G2N-MX	15000	125W	5000K	1
ELWPBZ9M50G1N-MX	10500	90W	5000K	1
ELWPBZ6M50G1N-MX	7300	65W	5000K	1
ELWPBZ4M50G1N-MX	5100	40W	5000K	1

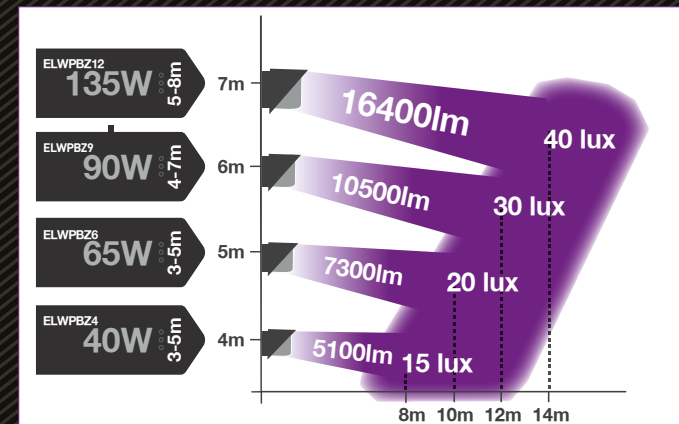

RECOMENDACIÓN DE USO WALLPACKS

NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.

Roadway LED



- Voltaje: 120-277V~
- 50 000 hrs de vida
- IRC >70

5 AÑOS
DE GARANTÍA EN PROYECTOS REGISTRADOS

50,000 Horas Vida

5000K Blanco



LARS

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LARSGR7M50G1N2SC-MX	6900	60W	5000K	1
LARSGR5M50G1N2SC-MX	5200	40W	5000K	1

EQUIVALENCIA

HID 100-175W / CFL 120-150W

HID 75-125W / CFL 85-120W



- Voltaje: 120-277V~
- Atenuable 1-10 V DC
- 100 000 hrs de vida
- IRC >70



LAV

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LAVGR13M50G1D2-MX	13800	100W	5000K	1
LAVGR9M50G1D2-MX	9400	70W	5000K	1

EQUIVALENCIA

HID 175-400W

HID 100-175W



- Voltaje: 120-277V~
- 50 000 hrs de vida
- IRC >70



LSAL (Incluye brazo para montaje de poste redondo/Cuadrado)

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LSALBZ20M50G2DT3-MX	20100	150W	5000K	1

EQUIVALENCIA

HID 250-400W



- Voltaje: 120-277V~
- 50 000 hrs de vida
- IRC >70



LAPT

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LAPTPT75M50D5-MX	7500	60W	5000K	1
LAPTTL75M50D5-MX	7500	60W	5000K	1

EQUIVALENCIA

HID 100-175W

HID 100-175W

BURIED UPLIGHT LEAMBU



- Voltaje 120-277V~
- 35 000 hrs de vida
- Óptica de 25°, haz direccionable +/- 30°
- IRC 70
- IP67

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEAMBU12A40-MX2	900	12W	4000K	1
LEAMBU5A40-MX2	400	5W	4000K	1

EQUIVALENCIA

HID 35-50W / MR16 50W

CFL 9-15W / MR16 20W

ARCHITECTURAL LIGHTS LEAW

- Voltaje 120-277V~
- 30 000 hrs de vida
- IRC >80
- Iluminación hacia arriba y hacia abajo



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEAWL38B40-MX	3650	35W	4000K	1

EQUIVALENCIA

HID 50-75W / CFL 50-85W

BOLLARDS BDE

- Voltaje 120-277V~
- IRC >80



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	VIDA	PIEZAS POR CAJA
BDE1020LEDFKG-MX	1322	20W	4000K	50 000 hrs	1

EQUIVALENCIA

HID 35-50W / CFL 26-57W

Luminario de Emergencia



Luminario de emergencia

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	IP	PIEZAS POR CAJA
LEMTWN-MX	180	2.4W	6500K	IP20	1

LÍNEA DE EMERGENCIA

Parte esencial de todo proyecto de iluminación

LUMINARIO DE SALIDA CON DOBLE SPOT LEMSBXG/TWN

- Voltaje 120/240/277V~

NUEVO



MONTAJE EN TECHO (BRACKET)



MONTAJE EN PARED (BRACKET)



MONTAJE EN PARED (SOBREPUESTO)



N.º MODELO	WATTS	TEMP. COLOR LETRERO	TEMP. COLOR SPOT	IP	PIEZAS POR CAJA
LEMSBXG/TWN-MX	3.5W	VERDE	6500 K	IP20	1

LUMINARIO DE SALIDA CON DOBLE SPOT LEMS

- Voltaje 120-277V~



MONTAJE EN TECHO (BRACKET)



MONTAJE EN PARED (BRACKET)




MONTAJE EN PARED (SOBREPUESTO)




N.º MODELO	WATTS	TEMP. COLOR LETRERO	IP	PIEZAS POR CAJA
LEMSBXG-MX	1W	VERDE	IP20	1
LEMSBXR-MX	1W	ROJO	IP20	1

BATERÍA DE EMERGENCIA LED3E

- Voltaje 120-277V~

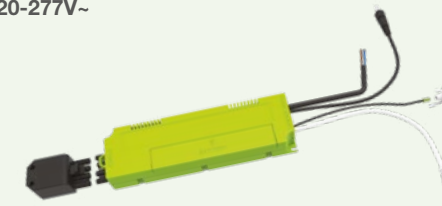

Compatible con:



Paneles LED Luceco



Platinum Downlights LED Luceco

N.º MODELO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS POR CAJA
LED3EP80W-02	Batería emergencia remota 120-277V, 4W, hasta 3 horas de operación	1

TUBOS T8

BP, BPD, BC, BCP (DUAL)



	2FT	4FT	8FT
BP	LT82N10W11-US2 1100 lm 10W 4000K	ELT84NN18W17BP-MX ^{eco} 1700 lm 18W 5000K	
	ELT82NN10W10BP-MX ^{eco} 850 lm 10W 5000K	LT84N12W18BP-MX 1750 lm 12.5W 4000K	
		LT84NN12W17BP-MX 1750 lm 12.5W 5000K	
		LT84N18W19BP-MX 1980 lm 18W 4000K	
		LT84N24W24-US2 2400 lm 22W 4000K	
BPD		LT84NN18W22BPD-MX2 2200 lm 18W 5000K	LT88NN36W44BP-MX 4400 lm 36W 5000K
			LT88CC36W44BP-MX 4400 lm 36W 6500K
BC	LT82N9W10BC-MX 1000 lm 9W 4000K	L18T8EG2TBC50-US2 2200 lm 18W 5000K	
BCP	LT82WW9W11BCP-MX 1100 lm 9W 3000K	LT84WW15W18BCP-MX 1800 lm 15W 3000K	
	LT82NN9W11BCP-US2 1100 lm 9W 5000K	LT84NN13W18BCP-MX 1800 lm 13W 5000K	

CONSTRUCCIÓN DE VIDRIO+PET
 PRODUCTO LT84N12W18BP-MX Y LÍNEA ^{eco} TIENEN CONSTRUCCIÓN DE VIDRIO
 TUBOS T8: 25 PIEZAS POR CAJA / TUBOS T8 8FT: 16 PIEZAS POR CAJA


Diagramas de instalación

BCP

Conexión dual: directo a línea ó con balastro.
 UTILÍCELO YA SEA COMO "BP" Ó "BC".

BP

Conexión directo a línea.
 LÍNEA Y NEUTRO EN UN SOLO LADO.



CONSTRUCCIÓN DE VIDRIO+PET
 PRODUCTOS ^{eco} TIENEN CONSTRUCCIÓN DE VIDRIO

TUBOS T5


BP, BPD & BC



	2FT	4FT
BP		LT54NN13W17BP-MX 1700 lm 13W 5000K
		LT54NN25W33BP-MX 3300 lm 25W 5000K
		ELT54NN25W34BP-MX ^{eco} 3400 lm 25W 5000K
		ELT54CC25W34BP-MX ^{eco} 3400 lm 25W 6500K
BPD <small>Sólo 127V~</small>	LT52N10W80BP-MX 800 lm 10W 4000K	LT54N17W13BP-MX 1383 lm 17W 4000K
BC		ELT54NN25W35BC-MX ^{eco} 3500 lm 25W 5000K
		LT54N27W31BC-MX 3300 lm 27W 4000K

CONSTRUCCIÓN DE VIDRIO+PET
 PRODUCTOS ^{eco} TIENEN CONSTRUCCIÓN DE VIDRIO
 PRODUCTOS BPD T5 TIENEN CONSTRUCCIÓN DE PLÁSTICO
 TUBOS T5: 25 PIEZAS POR CAJA / ECO TUBOS T5: 36 PIEZAS POR CAJA

La instalación de cada tubo puede variar, por favor consulte los diagramas de instalación

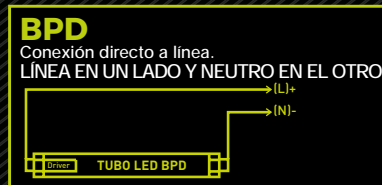

LÁMPARAS LED

Las lámparas de LED Luceco ofrecen una excelente calidad, además de funcionalidad para cualquier lugar



LÁMPARA VELA Y MINI GLOBO LB & LC

- 100-240V-
- Base E26 (Miniglobo) & E12 (Vela)
- IRC >80

LÁMPARA MINIGLOBO (Empaque Blister)

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LB26WW3W25F/LE-MX	250	3.5W	3000K	5

LÁMPARA VELA (Empaque Blister)

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LC12WW3W25F/LE-MX	250	3.5W	3000K	5

EQUIVALENCIA
15-25W INC



VELA MINI GLOBO

LÁMPARA EDISON LST21

- 127V-
- Base E26
- IRC >80
- Atenuable de línea



N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LST21WW5W50F-MX2	500	5.5W	2200K	10

EQUIVALENCIA
25-40W INC

LÁMPARAS A19

LA

- IRC >80
- Base E26

NUEVA GENERACIÓN (Empaque Caja) 127V

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LA26CC12W11F-MX2	1200	12W	6500K	10
LA26NN12W11F-MX2	1200	12W	5000K	10
LA26CC9W80F-MX2	800	9W	6500K	10
LA26NN9W80F-MX2	800	9W	5000K	10
LA26CC6W47F-MX2	470	6W	6500K	10

WATTS EQUIVALENCIA	
5W-6W	25-40W INC
9W-10W	40-60W INC
12W	60-75W INC



A19 CLÁSICOS (Empaque Blister)

N.º MODELO	ATENUABLE	VOLTAJE	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LAD26WW12W10H/LE-MX	Si	120V	1100	12W	3000K	5
LA26WW12W10F/LE-MX	No	100-240V	1055	12W	3000K	5
LA26W10W81-MX	No	100-240V	850	10W	3000K	5
LA26WW9W81F/LE-MX	No	100-240V	850	9W	3000K	5
LA26NN5W47F/LE-MX	No	100-240V	490	5W	5000K	5
LA26WW5W47F/LE-MX	No	100-240V	470	5W	3000K	5

LÁMPARA GU10

LG

- Base GU10
- IRC >80

NUEVA GENERACIÓN (Empaque Caja)

N.º MODELO	LÚMENES	VOLTAJE	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LGNN5W35F-MX2	350	127V	5W	5000K	10
LGNN3W25F-MX2	250	127V	3W	5000K	10

GU10 CLÁSICOS (Empaque Blister) TEMP. COLOR: 3000 K

N.º MODELO	ATENUABLE	LÚMENES	VOLTAJE	WATTS	PIEZAS POR CAJA
LGWW7W50F/LE-MX	No	500	100-240V	7W	5
LGDDWW5W35H/LE-MX	Si	350	100-130V	5W	5
LGWW5W35F/LE-MX	No	350	100-240V	5W	5
LGWW3W25F/LE-MX	No	250	100-240V	3.5W	5

WATTS EQUIVALENCIA	
5W-7W	MR16 50W
3W-3.5W	MR16 20W



LÁMPARA MR16

LM

- Base GX5.3
- IRC >80

NUEVA GENERACIÓN (Empaque Caja)

N.º MODELO	LÚMENES	VOLTAJE	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LMWW5W35D-MX2	350	5W	127V	3000K	10
LMNN5W35D-MX2	350	5W	127V	5000K	10
LMNN3W25D-MX2	250	3W	127V	5000K	10

MR16 CLÁSICOS (Empaque Blister)

N.º MODELO	LÚMENES	VOLTAJE	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LMW5W37-MX	370	5W	AC/DC 12V	3000K	5
LMWW5W30A/LE-MX	350	5W	AC/DC 12V	3000K	5
LMWW3W22A/LE-MX	250	3.5W	AC/DC 12V	3000K	5
LMWW3W30D/LE-MX	200	3W	120-240V	3000K	5

WATTS EQUIVALENCIA	
5W-7W	MR16 50W
3W-3.5W	MR16 20W





INSPECCIÓN & WORK LIGHTS

Las nuevas lámparas de inspección LED de Luceco ofrecen una calidad de producto duradera y adecuada, para cualquier lugar de trabajo.

12V RECHARGEABLE HIGH OUTPUT INSPECTION TORCH LILW100

- 2 Intensidades de luz
- Construcción resistente y duradera
- Fijación múltiple: gancho plegable de 360° y base magnética giratoria
- Incluye cargador de casa y auto

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LILW100U65-US	1000	10W	6500K	8



USB RECHARGEABLE TILT TORCH WITH POWER BANK LILT45

- Banco de alimentación USB de 2000 mAh incorporado para dispositivos de carga
- 2 modos de luz de trabajo y señalización trasera roja intermitente
- Cuerpo resistente y duradero
- Fijación múltiple: gancho plegable de 360° y base magnética basculante
- Se suministra con cable de carga USB


N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LILT45T65-US	450	5W	6500K	6



USB RECHARGEABLE INSPECTION HEAD TORCH LILH15

- Recargable por USB
- Cuerpo resistente y duradero
- Sensor PIR incluido
- Ajustable a 60° para múltiples aplicaciones
- 5 modos de luz diferente – 100%, 50%, Flash, Luz Roja y Flash Rojo

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	PIEZAS POR CAJA
LILH15P65/12-US	150	3W	12

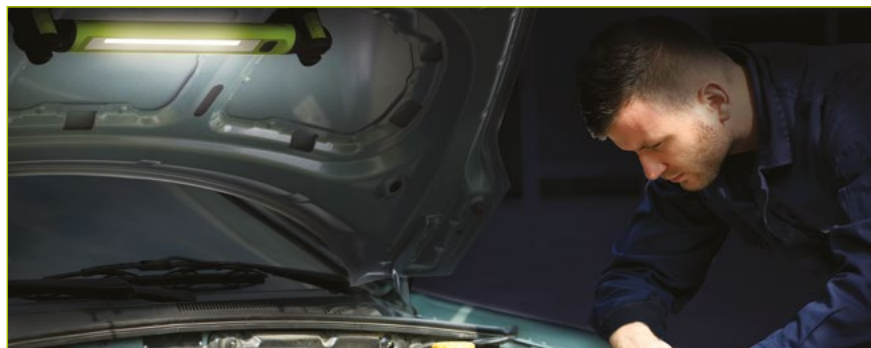

USB RECHARGEABLE TILT SWIVEL TORCH WITH POWER BANK LILT30

- Powerbank de alimentación USB de 2000 mAh incorporado para dispositivos de carga
- 2 modos de luz de trabajo
- Cuerpo resistente y duradero
- Fijación múltiple - gancho plegable 360°
- Base magnética de giro e inclinación de 360°
- Se suministra con cable de carga USB


N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LILT30R65-US	300	3W	6500K	4



USB RECHARGEABLE MINI TILT TORCH LILT15

- Linterna dirigida
- Recargable por USB
- 2 modos de luz de trabajo
- Cuerpo resistente y duradero
- Fijación múltiple - base magnética giratoria de 180°
- Se suministra con cable de carga USB

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LILT15T65-US	150	1.5W	6500K	6

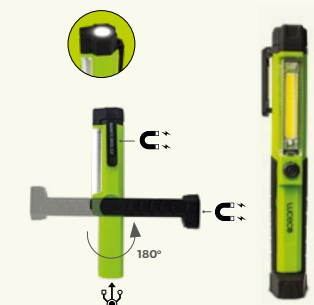

Inspection Lights Multipacks



LILT30R65-01



LILH15P65/12-US



LILT15T65-01

Slimline Work Lights

- 30 000 hrs de vida
- IRC >70
- IP65

PORTABLE

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	VOLTAJE	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LW50BG2-MX	5000	50W	100-240V	6500K	1
ELSW50BG2-MX2	4000	50W	127V	5000K	1
ELSW30BG2-MX2	2400	30W	127V	5000K	1
ELSW20BG2-MX2	1600	20W	127V	5000K	1

RECARGABLE

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LSWR7BG-MX	375 / 750	5W / 10W	5000K	1

TRIPIÉ VOLTAJE: 127V

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
ELSWT250BG3-MX2	2x4000	2x50W	5000K	1
ELSWT230BG3-MX2	2x2400	2x30W	5000K	1
ELSWT220BG3-MX2	2x1600	2x20W	5000K	1

TRIPIÉ (ACCESORIO PARA PORTABLE)

N.º MODELO	DESCRIPCIÓN	PIEZAS POR CAJA
LSWTACTRIPODG-MX	Tripié para montaje de luminario Worklight Portable	1

Tripié (Accesorio para worklight portable)

Portable LW50

Portable

Recargable

Accesorio no incluye luminario

EQUIVALENCIA

HID 100W / Halogeno 500W

Halogeno 500W

Halogeno 300W

Halogeno 200W

EQUIVALENCIA

INC 75W

EQUIVALENCIA

Halogeno 1000W

Halogeno 300W

Halogeno 300W

OPEN AREA WORK LIGHT TRIPOD LSLO

- Voltaje 120-240V~

EQUIVALENCIA

Halogeno 300W

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LSLOAW361V-MX	3600	40W	6500K	1

360° Iluminación de 360°

NUEVO

WORK LIGHT TRIPOD LSWT

- Voltaje 100-130V~

EQUIVALENCIA

Halogeno 2 x 500W

Halogeno 2 x 300W

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LSWT238BG3-MX	2x3000	2x38W	5000K	1
LSWT222BG3-MX	2x1800	2x22W	5000K	1

Tripié

DECORATIVE STAINLESS STEEL LEXDSS

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	SENSOR DE PRESENCIA	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXDSS5UD30P-01	500	8W	Si	3000K	1
LEXDSS5UD30-01	500	8W	No	3000K	1
LEXDSS5T30-01	500	8W	No	3000K	1
LEXDSS3A30-01	300	4W	No	3000K	1
LEXDSS3F30-01	300	4W	No	3000K	1

- Voltaje 120-240V~
- IRC >80

WATTS EQUIVALENCIA

8W CFL 9-15W / INC 25W

4W CFL 9-15W / INC 25W



ADJUSTABLE WALL LIGHT LEXW

- Voltaje 120-240V~
- IRC >80

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXWT7B40P-01 PIR	720	10W	4000K	1
LEXWT7B40-01	720	10W	4000K	1
LEXWS4B40-01	360	5W	4000K	1

EQUIVALENCIA

MR16 2x20W

MR16 2x20W

MR16 20W



LED FLAME SPEAKER LEXFLAME

- Bocina inalámbrica compatible con móviles
- Carga por USB

N.º MODELO	DURACIÓN DE CARGA	PIEZAS POR CAJA
LEXFLAMESPBK-US	30 Horas de flama (100% de carga) 8 Horas de bocina (100% de carga) 6 Horas de flama+bocina (100% de carga)	1



SHOPLIGHT L36S

- Voltaje 120V~
- Switch de encendido integrado
- Kit para suspender incluido
- IRC >80

N.º MODELO	LÚMENES	WATTS	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
L36SLAG1XBP40-MX2	3600	36W	4000K	1
L36SLAG1XBP50-MX2	3600	36W	5000K	1

EQUIVALENCIA

2x32WT8 / 2x28WT5 / 1x54WT5HO


2x32WT8 / 2x28WT5 / 1x54WT5HO



LED LUXBAND LTK5

- Voltaje 127V~
- Incluye adhesivo 3M
- 5 Metros de longitud

N.º MODELO	LÚMENES POR METRO	WATTS POR METRO	TEMP. DE COLOR	PIEZAS POR CAJA
LTK5ML030-MX	600	7.2W	3000K	1
LTK5ML040-MX	600	7.2W	4000K	1





LIGHT IT UP

con luminarios solares **LUCECO**

LUMINARIOS SOLARES LED SOLAR GUARDIAN

Nuestra gama Solar LED le brinda la flexibilidad de iluminar cualquier espacio.

• Rápido y sencillo instalación, no requiere cableado

• Perfecto para áreas de entrada al aire libre, balcones, pasillos y iluminación de jardín.



NOTA: Los valores indicados son sólo una guía rápida de uso, en caso de requerir una especificación profesional favor de contactarnos.

LED



SOLAR GUARDIAN LEXS22

- Enciende con energía solar
- Sensor PIR integrado
- IRC >80



EQUIVALENCIA
INC 15W

N.º MODELO	COLOR	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXS22W40-01	Blanco	220	1.5W	4000K	1
LEXS22B40-01	Negro	220	1.5W	4000K	1

SOLAR GUARDIAN LEXS40

- Enciende con energía solar
- Sensor PIR integrado
- IRC >80



EQUIVALENCIA
INC 25W

N.º MODELO	COLOR	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXS40W40-01	Blanco	400	3.2W	4000K	1
LEXS40B40-01	Negro	400	3.2W	4000K	1

SOLAR GUARDIAN LEXS80

- Enciende con energía solar
- Sensor PIR integrado
- IRC >80



EQUIVALENCIA
INC 25-40W

N.º MODELO	COLOR	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXS80W40-01	Blanco	800	6.8W	4000K	1
LEXS80B40-01	Negro	800	6.8W	4000K	1


SOLAR GUARDIAN FLOODLIGHTS LEXSF

- Enciende con energía solar
- Sensor PIR integrado
- IRC >80




LEXSF11B40-01

El luminario solar más potente

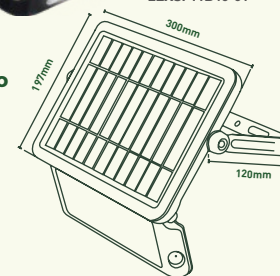

LEXSF6B40-01

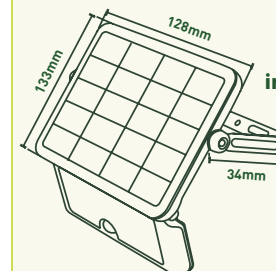

Iluminación increíble para cualquier lugar

EQUIVALENCIA
INC 40-60W
INC 25-40W

N.º MODELO	COLOR	LÚMENES	WATTS	TEMP. COLOR	PIEZAS POR CAJA
LEXSF11B40-01	Negro	1080	10W	4000K	1
LEXSF6B40-01	Negro	550	5W	4000K	1



POWER
AT WORK



**CONECTADO...
SIEMPRE**

Conoce los nuevos Cable Reels



CABLE REELS USB 7M & 12M
12M: HMM121214G4SLU-MX
7M: CMM071116G4SLU-MX



CABLE REEL 10M
PIEZA: CMM101116G4SL-MX



CABLE REEL 20M
OMM201114G4SL-MX



CABLE REEL 30M
OTMM301114G4SL-MX



CABLE REEL USB 5M
PIEZA: CMM051116G4SL-MX
8PACK: CMM051116G4SLU/DSP8-MX



CABLE REEL 12M
PIEZA: HMM121214G4SL-MX
4PACK: HMM121214G4SL/DSP4-MX



CABLE REEL 15M USO RUDO
OMM151512G4SL-MX



CABLE REEL 40M
OTLM401114G4SL-MX

BRACKET DE SOPORTE
A PARED COMPATIBLE
CON OMM, OTL, OMA
& OTM
OWHB-US



BASE PARA EXTENSIÓN
DE 1M, HASTA 20M MAX
OMA031114G4SL-US



N.º MODELO	CALIBRE	PIEZAS POR CAJA	N.º MODELO	CALIBRE	PIEZAS POR CAJA
CMM051116G4SL-MX	16 AWG	1 PIEZA	HMM121214G4SLU-MX	14 AWG	1 PIEZA
CMM051116G4SLU/DSP8-MX	16 AWG	8PZS EN DISPLAY BOX	OMM151512G4SL-MX	12 AWG	1 PIEZA
CMM101116G4SL-MX	16 AWG	1 PIEZA	OMM201114G4SL-MX	14 AWG	1 PIEZA
HMM121214G4SL-MX	14 AWG	1 PIEZA	OTMM301114G4SL-MX	14 AWG	1 PIEZA
HMM121214G4SL/DSP4-MX	14 AWG	4PZS EN DISPLAY BOX	OTLM401114G4SL-MX	14 AWG	1 PIEZA
CMM071116G4SLU-MX	16 AWG	1 PIEZA	OMA031114G4SL-US	14 AWG	1 PIEZA
			OWHB-US	NA	1 PIEZA



**Todo bajo
un mismo
techo.**



Sabías qué...


El grupo de marcas de Luceco Plc; Masterplug, Luceco LED Lighting, Kingfisher & Ross te brindan una gran variedad de soluciones para tu vida diaria convirtiéndose en el compañero perfecto de tus proyectos.



CASO DE ESTUDIO

Almacén industrial: GCC

Almacén de materias primas en la ciudad de Chihuahua, en el cual fueron instalados luminarios industriales de alto montaje tipo Ceres de 200W para su iluminación en general.

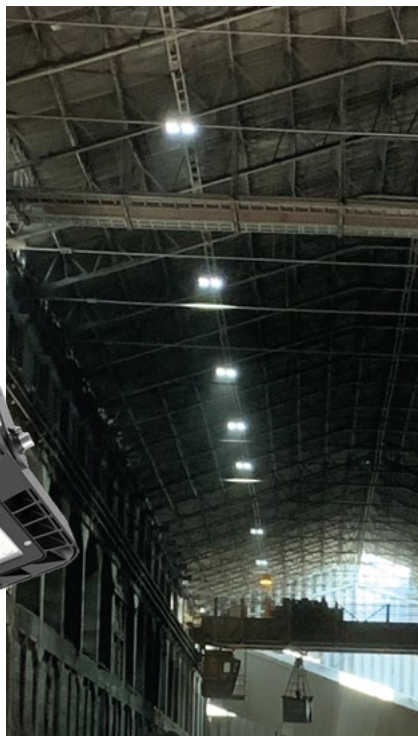

CASO DE ESTUDIO

Plazas comerciales: Plaza Arcadia



Plaza comercial vanguardista ubicada en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León. Iluminada con productos marca Luceco en todas sus áreas comunes como pasillos, estacionamientos y detalles arquitectónicos.



LUCECO

MEXICO & LATIN AMERICA:

Tel: + 52 (81) 4737 0765
Email: servicioalclientes@luceco.com
Luceco México
Av. Lázaro Cardenas #318 int 201,
Col Real San Agustín, San Pedro
Garza García
N.L. México CP 66278
(Torre MX, Piso #2, Oficina 201)

UK

Email: info@luceco.com
Luceco plc, Caparo House,
103 Baker Street, London
England, W1U6LN

ALEMANIA:

Tel: +49 40 89066 878 - 0
Email: eu_sales@luceco.com
Luceco GmbH
Holstenplatz 20b
22765 Hamburg, Germany

FRANCIA:

Tel: +33 (0)1 61 10 10 35
Email: fr_sales@luceco.com
Luceco SAS France & Belux
3 Rue de Courtalin
Magny Le Hongre 77700
Paris, France

ITALIA:

Tel: +39 0434 1696795
Email: it_sales@luceco.com
Luceco Southern Europe,
S.L. Via Amman 10
33170 Pordenone, Italy

ESPAÑA:

Tel: +34 93 829 55 75
Email: es_sales@luceco.com
Luceco Southern Europe,
S.L. C/ Bobinadora 1 Local 7
08302 Mataró
Barcelona (SPAIN)

MEDIO ESTE:

Tel: +971 4 609 1867
Email: mea_sales@luceco.com
Luceco Middle East FZCO
Bldg. 5EB, Office 342
PO Box 371128, DAFZA
Dubai, UAE

JIAXING:

Tel: +86 (0) 573 8357 0200
Email: asia_sales@luceco.com
No 1438, Jiachuang Road
Xiuzhou Industrial Park, Jiaxing
Zhejiang, China, P.C. 314031

HONG KONG:

Tel: +852 3520 2622
Email: hk_sales@luceco.com
Luceco (Hong Kong) plc
Unit D, 15th Floor MG Tower
133 Hoi Bun Road
Kwun Tong, Kowloon
Hong Kong

AFRICA:

Tel: +27 11 432 6779
Email: africa_sales@luceco.com
Unit 2, Cedarwood Office Park
Cnr. Western Service and
Mount Lebanon Road, Woodmead
South Africa, 2144

LUCECO

ROSS



Kingfisher
Lighting

www.luceco.com/mx